

- 電撃殺虫器 インセクト・キール
- 粘着式捕虫器 インセリト・キャッチ



青い光でクリーンな空間づくり














屋内用雷擊殺虫器

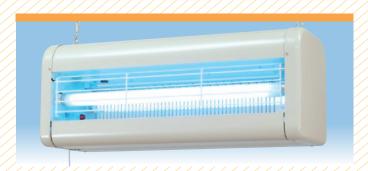

NSS10210 オープン価格

長419×幅240×高260 (mm) 使用ランプ:FL10BL (2本)

NSS15210 オープン価格

長525×幅240×高260 (mm) 使用ランプ;FL15BL(2本)

NSS20210 オープン価格

長669×幅240×高260 (mm) 使用ランプ:FL20SBL (2本)

NSS30210 オープン価格

長719×幅240×高260 (mm) 使用ランプ:FL30SBL (2本)

仕様 本体:鋼板/虫受トレイ付/保護ガード付 引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付

ステンレス NSD15210 オープン価格

長525×幅240×高260 (mm) 使用ランプ:FL15BL (2本)

NSD30210 オープン価格 ステンレス

長719×幅240×高260 (mm) 使用ランプ:FL30SBL (2本)

湿度の高い場所・厨房・

仕様 本体:ステンレス304(塗装仕上)



NRS20115 オープン価格

幅φ244×高224 (mm) 使用ランプ; FCL20BL タイプ (1本)

本体:鋼板/虫受トレイ(保護ガードー体型)付 仕 様 引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付



小型店舗・厨房・コンビニなど

粘着式捕虫器














SIC20100

食品工場・市場・店舗など

食品工場・市場

店舗・レストランなど

オープン価格

長711×幅70×高160 (mm) 使用ランプ:FL20SBL (1本)

本体:鋼板 虫受トレイ付 引きひもスイッチ付 吊り下げチェーン・ ヒル釘付 捕虫シート3個入




フードコート・コンビニ・店舗など

SIC20200

オープン価格

長711×幅70×高160 (mm) 使用ランプ:FL20SBL(1本)

本体:鋼板 虫受トレイ付 引きひもスイッチ付 吊り下げチェーン・ ヒル釘付 捕虫シート3個人











食品工場・コンビニなどで 湿度の高い場所

ステンレス


SIC20105

オープン価格

長711×幅70×高160 (mm) 使用ランプ:FL20SBL(1本)

仕 様

本体:ステンレス304 虫受トレイ付 引きひもスイッチ付 吊り下げチェーン・ ヒル釘付 捕虫シート3個人



フードコート・コンビニなどで 湿度の高い場所

ステンレス

SIC20205

オープン価格

長711×幅70×高160(mm) 使用ランプ:FL20SBL(1本)

仕 様

本体:ステンレス304 虫受トレイ付 引きひもスイッチ付 吊り下げチェーン・ ヒル釘付 捕虫シート3個入

OPTION



交換用捕虫シート Y-60 6個入り オープン価格



壁掛金具(別売) KT\$100 オープン価格

本体落下防止用ネジ付(2本) 取付用木ネジ付(4本) 取付用ボードファスナー付(4本)

〈壁掛金具での設置例〉





軒下・屋外用

軒下用電擊殺虫器

軒下用FSシリーズ 4,000Vトランスと最適電撃格子採用の軽量タイプと 7.000Vトランスの絶大なパワーを持つ強力殺虫タイプで充実のラインナップ!!



15 w ランプ×2本

〔防雨構造〕

- 軽 FS15214 オープン価格
- 強 FS15210 オープン価格
- 本体:鋼板/虫受トレイ付/保護ガード付 引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付 長656×幅320×高360(mm) 使用ランプ:FL15BL(2本)

コンビニ・スーパー・工場など

【20wランプ×2本】

〔防雨構造〕

- 軽 FS20214 オープン価格
- 強 FS20210 オープン価格
- 本体:鋼板/虫受トレイ付/保護ガード付 引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付 長800×幅320×高360(mm) 使用ランプ:FL20SBL(2本)


コンビニ・スーパー・工場など



- 軽 FS20214D オープン価格
- ステンレス
- 強 FS20210D オープン価格
- 仕様 本体:ステンレス(一部鋼板) 虫受トレイ付 保護ガード付 引きひもスイッチ付 吊り下げチェーン・ヒル釘付 長800×幅320×高360(mm) 使用ランプ:FL20SBL(2本)



湿度の高い場所・コンビニ・スーパー・工場など



20wランプ×2本

〔防雨構造〕

配光制御

軽 FS20214L オープン価格

強 FS20210L オープン価格

=軽量タイプ4,000V出力

強 =強力殺虫タイプ7,000 / 出力

仕様 本体:鋼板

虫受トレイ付/保護ガード付/配光制御板付 引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付 長800×幅320×高360(mm) 使用ランプ:FL20SBL(2本)

コンビエ・スーパー・工場など

OPTION

※特注品となりますので 別途お問合せください。



FS虫受トレイメッシュタイプ 地上3.5m以上でご使用ください



FSタイプ用3芯プラグ

●こんな場所でご使用いただけます



STORE 公園・広場・庭園・駐車場 スポーツ施設・グラウンド コンビニ・スーパー









食料品店·市場

レストラン・飲食店

厨房·調理場















屋外用電擊殺虫器



〔防雨構造〕屋外2灯用

PS30210P [100y] オープン価格 PS30220P (200v) オープン価格

取付金具等は別売です

仕 様

本体:鋼板

長876×幅330×高680 (mm) 使用ランプ:FL30SBL(2本)



スポーツ施設・ドライブイン・ 駐車場など



〔防雨構造〕屋外4灯用

PS30410P (100V) オープン価格 PS30420P [200V] オープン価格

取付金具等は別売です

仕 様

本体:鋼板

長876×幅330×高680 (mm) 使用ランプ:FL30SBL (4本)



特に虫の多い場所など

取付金具



SK010 オープン価格




SK011 オープン価格




SK012

オープン価格

取付金具 (別売)




- 取り付け方法 ①器具をそのままポールに取り付け、固定 してください。
- ※ポールは別売です。 電材卸店でお求めください。




- ●コンクリート柱側付式
- 取り付け方法
- ①取付金具SK010をバンド(別売)でコン クリート柱に取り付けてください。
- ②本体を取付金具SK010に取り付け、固 定してください。



※バンドは別売です。 電材卸店でお求め ください。



- ●壁取付式
- 取り付け方法
- ①取付金具SK010の上下の穴に取付金 具SK011 (2ケ) を差し込んで壁に取り 付けてください。
- ②本体を取付金具SK010に取り付け、固 定してください。



- ●丸ポール (∮89.1·∮101.6) 角ポール (□100・□斜100) ポール側付式 取り付け方法
- ①取付金具SK010の上下の穴に取付金 具SK011(2ケ)を差し込んでください。
- ②丸または角ポールをはさみ、向きを決め て取付金具SK012(2ケ)を付属のボル トで固定してください。
- ③本体を取付金具SK010に取り付け、固 定してください。

仕様一覧

製品番号 器具寸法	器具 取 付 重量 有効面積	取付高	電源	2次電圧	2次 短絡電流	入力電流	入力電力	使 用 ランプ	
-----------	-------------------	-----	----	------	------------	------	------	------------	--

屋内用


NSS10210	長419×幅240×高260(mm)	8.9kg	30~50㎡ に1台		AC100V 50/60Hz共用	3,500V	50Hz•18mA 60Hz•15mA	50Hz·0.58A 60Hz·0.44A	50Hz·32W 60Hz·27W	FL10BL (2本)
NSS15210	長525×幅240×高260(mm)	9.7kg	60~100㎡ に1台					50Hz·0.72A 60Hz·0.55A	50Hz·41W 60Hz·34W	FL15BL (2本)
NSS20210	長669×幅240×高260(mm)	10.7kg	100~150㎡ に1台	床面上 1.8m以上				50Hz·0.88A 60Hz·0.66A	50Hz·53W 60Hz·42W	FL20SBL (2本)
NSS30210	長719×幅240×高260(mm)	11.5kg	100~200㎡ に1台					50Hz·1.20A 60Hz·0.95A	50Hz·72W 60Hz·61W	FL30SBL (2本)
NSD15210	長525×幅240×高260(mm)	9.7kg	60~100㎡ に1台					50Hz·0.72A 60Hz·0.55A	50Hz·41W 60Hz·34W	FL15BL (2本)
NSD30210	長719×幅240×高260(mm)	11.5kg	100~200㎡ に1台					50Hz·1.20A 60Hz·0.95A	50Hz·72W 60Hz·61W	FL30SBL (2本)
NRS20115	幅φ244×高224(mm)	5.0kg	20~40㎡ に1台	床面上 1.8m以上	AC100V 50/60Hz共用	2,700V	50Hz·18mA 60Hz·15mA	50Hz·0.44A 60Hz·0.34A	50Hz·27W 60Hz·23W	FCL20BL タイプ(1本)
SIC20100		1.8kg	30~50㎡ に1台		AC100V 50/60Hz共用 (インバータ方式)		_	0.35A	20W	
SIC20200	- 長711×幅70×高160(mm)	2.2kg	20~40㎡ に1台							FL20SBL
SIC20105		1.8kg	30~50㎡ に1台							(1本)
SIC20205		2.1kg	20~40㎡ に1台							


軒下用

軽量タ	FS15214	長656×幅320×高360(mm)	11.9kg	150~300㎡ に1台	地上 1.8m以上	AC100V 50/60Hz共用	4,000V	50Hz·19mA 60Hz·15mA	50Hz+0.69A 60Hz+0.56A	50Hz·40W 60Hz·34W	FL15BL (2本)
	FS20214		13.1kg	200~300m					50Hz•0.79A 60Hz•0.60A	50Hz·49W 60Hz·41W	FL20SBL (2本)
イブブ	FS20214D	長800×幅320×高360(mm)	13.0kg	に1台 100~150㎡ に1台							
	FS20214L		14.0kg								
強	FS15210	長656×幅320×高360(mm)	14.3kg	150~300㎡ に1台		AC100V 50/60Hz共用	50Hz·6,700V 60Hz·7,000V	50Hz·19mA 60Hz·16mA	50Hz+0.72A 60Hz+0.58A	50Hz•44W 60Hz•38W	FL15BL (2本)
強力殺虫タ	FS20210		15.5kg] 200~300㎡ 地上 に1台 1.8m以	地上				50Hz·0.82A 60Hz·0.62A	50Hz·55W 60Hz·45W	
ガイブ	1 ESZUZ 1011	長800×幅320×高360(mm)	15.4kg		1.8m以上						FL20SBL (2本)
	FS20210L		16.4kg	100~150㎡ に1台							

屋外用

PS30210P	- 長876×幅330×高680(mm)	21.0kg 200~400			AC100V 50/60Hz共用			50Hz•1.16A 60Hz•1.00A	50Hz·75W 60Hz·73W	FL30SBL
PS30220P		21.008	に1台	地上 3.5m以上	AC200V 50/60Hz共用	50Hz·6,700V	50Hz•19mA	50Hz·0.69A 60Hz·0.51A	50Hz·77W 60Hz·67W	(2本)
PS30410P		22 Oka	300~500m		AC100V 50/60Hz共用	60Hz·7,000V		50Hz•2.20A 60Hz•1.80A	50Hz·145W 60Hz·126W	FL30SBL (4本)
PS30420P		23.0kg	に1台		AC200V 50/60Hz共用			50Hz•1.00A 60Hz•0.81A	50Hz·141W 60Hz·116W	



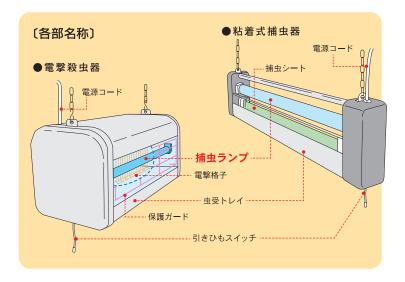

↑ 電撃殺虫器 ご使用上の注意

- ●ご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください。
- 電撃殺虫器を設置の際には必ず電気設備技術基準に定める方法により施工してください。施工に不備があると感電・落下・発火の原因となります。

電撃殺虫器に関する電気設備技術基準

第226条 電撃殺虫器の施設

- ①電撃殺虫器は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。 ②専用の開閉器を電撃殺虫器に近い箇所において容易に開閉す ることができるように施設すること。
- ③電撃格子が地表上又は床面上3.5m以上の高さに施設すること。 ただし、2次電圧が7,000V以下で、かつ、充電部に容易に指など が触れない器具にあっては、地表上又は床面上1.8mの高さに施 設できる。
- ④電撃殺虫器の電撃格子と他の工作物又は植物との離隔距離は、 30cm以上であること。
- 2. 電撃殺虫器は、以下の場所には施設できない。 ガス蒸気危険場所、粉じん危険場所、不燃性じんあいの多い場所、 危険物等の存在する場所、火薬庫等の危険場所および腐食性ガ ス等のある場所。

- ●屋内用器具を軒下または屋外用として使用しないでください。感電・ 落下・発火の原因となります。
- ●取り付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。誤った 取り付けは、感電・落下・発火の原因となります。
- ●捕虫ランプの寿命 (近紫外光が出力される時間) は、10・15Wが3,500時間、20・30・32Wは5,000時間です。ランプが点灯していても寿命を過ぎたランプからは捕虫に有効な近紫外光が出力されなくなり、捕虫効果が低下します。一般的なご使用の場合1~2年毎の交換をお勧めします。また、グローランプはランプ交換3回に一度の割合で交換してください。
- ●殺虫剤等の引火性スプレーの噴射は危険ですので避けてください。 火災・爆発の原因となります。
- ●電撃格子に虫等がつまった場合は殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際は必ず電源をお切りください。
- ●清掃のための放水はしないでください。感電・落下の原因となります。
- D種接地工事を行ってください。ただしく接地されていない場合、 感電・発火の原因となります。
- ●電源を入れた状態でドライバー等で電撃格子に触れないでください。 感電・落下の原因となります。
- ●電撃殺虫器の寿命は、一般的な照明器具同様に目安は10年ですが、 定期的な点検をお勧めします。

↑ 粘着式捕虫器 ご使用上の注意

- ●ご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください。
- 捕虫器の設置は、付属のチェーンまたは別売の壁掛け金具をご使用のうえ、取扱説明書にしたがって確実に行ってください。誤った取り付けは、落下・けがの原因となります。
- 捕虫器は屋内専用です。屋外では使用しないでください。感電・落下・ 発火の原因となります。
- 捕虫ランプの寿命(近紫外光が出力される時間)は、5,000時間です。
 ランプが点灯していても寿命を過ぎたランプからは捕虫に有効な
 近紫外光が出力されなくなり、捕虫効果が低下します。一般的なご
 使用の場合1年毎の交換をお勧めします。
- ●揮発性引火物のある場所には設置しないでください。火災・爆発の 原因となります。
- ●殺虫剤等の引火性スプレーの噴射は危険ですので避けてください。 火災・爆発の原因となります。
- ●捕虫器の寿命は、一般的な照明器具同様に目安は10年ですが、定期 的な点検をお勧めします。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※このカタログの商品価格には消費税は含まれておりません。

製造発売元



三興電機株式会社

本社工場 〒272-0014 千葉県市川市田尻5-15-16 TEL.047-379-3311 (代表) FAX.047-379-3314 http://www.sanko-denki.co.jp

三興電機



■販売代理店